



848TE

TIPO DI BATTERIA	LFP
ENERGIA NOMINALE DELLA BATTERIA	282 kWh
PESO OPERATIVO	18.590 kg
DIMENSIONI STANDARD DELLA BENNA	2,7 m ³
FORZA DI DEMOLIZIONE STANDARD	154 kN
DISTANZA DI SCARICO STANDARD	2.778 mm



V E I C O L O E L E T T R I C O A B A T T E R I A

UN MONDO DIFFICILE. ATTREZZATURE RESISTENTI.

CAMBIARE IN MEGLIO

PARLIAMO DI CAMBIAMENTO

La Cina è leader mondiale nella tecnologia dei veicoli elettrici a batteria (BEV) e noi siamo leader in Cina; pertanto, potete fidarvi di noi per trovare le risposte che vi consentiranno di passare facilmente all'elettrico.

In qualità di leader nella tecnologia delle macchine e delle infrastrutture elettriche, riteniamo di potervi guidare in ogni fase del vostro passaggio all'elettrico.



PERCHÉ L'ELETTRICO?

Completamente elettrico? Ibrido? Trasmissioni a carburante alternativo? Il passaggio dal diesel presenta una serie di opzioni. Liugong ha valutato tutti questi aspetti e altri ancora prima di scegliere l'opzione elettrica come migliore.



PERCHÉ CAMBIARE ORA?

Le nostre priorità energetiche globali stanno cambiando rapidamente, con un'accelerazione dell'adozione dell'energia elettrica rispetto a tutte le altre fonti. Per i nostri clienti, passare all'elettrico è un cambiamento strategico per il meglio. Noi di Liugong condividiamo questo obiettivo: vogliamo essere cittadini globali migliori e contribuire a migliorare la vita di tutti. Questo pensiero ha plasmato i nostri investimenti e la nostra trasformazione in un leader nella capacità elettrica.

MIGLIORE SOSTENIBILITÀ

La tecnologia elettrica riduce le emissioni del

100%



Le nostre priorità energetiche stanno cambiando rapidamente. È il momento di cambiare in meglio.

Insieme possiamo contribuire a ridurre le emissioni di CO₂ per oltre

50 MILIONI

di tonnellate

ECONOMIA MIGLIORE

I costi di gestione possono essere ridotti fino al

50%

rispetto all'alternativa diesel

*Basato su dati cinesi
**Per gli ultimi aggiornamenti, contattare il rivenditore Liugong locale.



Liugong fornisce prodotti BEV a clienti di tutto il mondo e ha ridotto le emissioni di CO₂ di oltre

365.000

di tonnellate



UNA GAMMA DI BEV LEADER A LIVELLO MONDIALE

CON PIU' DI 90 PRODOTTI GIA' LANCIATI, OFFRIAMO UNA GAMMA DI BEV ALL'AVANGUARDIA DEL MONDO.

In qualità di leader nel settore dei BEV, abbiamo lanciato oltre 90 prodotti elettrici, offrendo una soluzione per quasi tutte le applicazioni e i segmenti, compresi i macchinari per l'industria mineraria, le attrezzature industriali e portuali, i macchinari agricoli e altro ancora.

ABBIAMO UNA SOLUZIONE ELETTRICA PER OGNI APPLICAZIONE

Coprendo 11 linee di prodotti, tra cui pale, escavatori, carrelli da miniera, piattaforme aeree, veicoli industriali e macchine agricole, i nostri BEV comprendono i tre principali percorsi tecnologici, tra cui l'elettrico puro, l'autonomia estesa e lo scambio di batterie.

IL MONDO SI FIDA DELLE NOSTRE MACCHINE VERDI

Con oltre 13.000 macchine già vendute a livello globale in regioni come l'Asia-Pacifico, l'Europa, il Nord America e l'America Latina, le nostre macchine BEV stanno costruendo una reputazione di semplicità, affidabilità e prestazioni.



PALE GOMMATE



ESCAVATORI



LIVELLATRICI



RULLI



CAMION DA MINIERA



TRATTORI IBRIDI



CARRELLI ELEVATORI



PALE COMPATTE



STOCCATORI



PIATTAFORME DI LAVORO AEREE

SCOPRIAMO LA 848TE VERDE



Si prega di verificare la disponibilità delle linee di prodotti e dei modelli presso il proprio rivenditore locale.

NUOVA 848TE

UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER UN MONDO DIFFICILE

Un prodotto rappresentativo, in grado di bilanciare flessibilità ed economia, dotato di cabina Liugong Serie T di nuova generazione. È quindi la soluzione ideale per spazi ristretti, progetti di piccole e medie dimensioni e applicazioni per impieghi da leggeri a moderati.



PRESTAZIONI ECOLOGICHE E ZERO EMISSIONI

Offre prestazioni elevate nel rispetto della responsabilità ambientale.

- Zero carburante
- Zero emissioni
- Riduzione del rumore e delle vibrazioni



SICUREZZA E COMFORT

Progettata intorno all'operatore, la cabina offre un ampio spazio, il massimo livello di sicurezza, visibilità e comfort.

- Vetro stratificato antiriflesso colorato di verde per un ambiente visivo confortevole
- Cabina micropressurizzata con design razionale delle bocchette dell'aria condizionata e maggiore spazio per le gambe
- Luci di controllo automatico delle porte e configurazione di controllo ergonomica



INTELLIGENZA E CONTROLLO

Il nostro design intelligente e incentrato sull'utente crea un'esperienza superiore per l'operatore.

- Parametri personalizzabili per le attrezzature di lavoro, recupero di energia e modalità operative
- Aggiornamenti remoti OTA per ridurre i requisiti di manutenzione sul posto
- Precondizionamento a distanza per il comfort della cabina e programmazione della ricarica
- Riconoscimento intelligente dei guasti con segnalazione automatica dei codici di errore



POTENZA E PRESTAZIONI DELLA BATTERIA

Dotato del pacco batterie "Shield" sviluppato internamente da Liugong, la 848TE è alimentata da una batteria al litio ferro fosfato da 282 kWh di grande capacità.

- Sistema di gestione intelligente della batteria
- Capacità di lavoro di 6-8 ore
- Tempo di ricarica di 60 minuti (300 kW, capacità della batteria 12 - 95%)
- Protezione dalle perdite a tre livelli per la sicurezza dell'operatore



SEMPLICITÀ PLUG & PLAY

Vi aiutiamo a passare all'elettrico offrendovi una semplice soluzione plug & play, perfettamente calibrata per garantire prestazioni, economia e sicurezza ottimali.

- Standard di ricarica multipli che supportano le interfacce CCS1, CCS2 e GB/T
- Versatili colonnine di ricarica mobili e fisse con diverse opzioni di alimentazione



AFFIDABILITÀ E GARANZIA DELLA BATTERIA

Abbiamo già più di 3.000 pale gommate elettriche che operano nelle condizioni più difficili. Ora ci spingiamo oltre per darvi tranquillità.

- Garanzia di 5 anni o 10.000 ore (per la batteria) di serie
- Cablaggio con grado di protezione IP67
- Pacco batteria integrato impermeabile

CAMBIARE PER UNA SOLUZIONE PIÙ SICURA



SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

Create l'ambiente di lavoro più sicuro con la protezione di sicurezza attiva e passiva. Progettata intorno all'operatore, la nostra cabina offre i massimi livelli di sicurezza, visibilità e comfort. L'avanzata tecnologia della batteria e l'eccellente costruzione complessiva si combinano per creare una tolleranza zero per gli incidenti all'interno o intorno alla macchina. Niente può proteggervi più dell'ambiente in cui vi trovate.



ASSE DI TRASMISSIONE A BAGNO D'OLIO MIGLIORATO


- I cuscinetti della trasmissione principale sono tutti importati e di alta qualità, mentre gli assali anteriori e posteriori rinforzati aumentano del 200% la loro durata, mantenendo un funzionamento efficiente.
- Carter dell'assale e ingranaggi laterali della ruota migliorati, per una maggiore affidabilità.
- L'assale a bagno d'olio è in grado di assorbire meglio gli urti e di dissipare il calore, migliorando la stabilità e la durata della macchina.



Pacco batteria LIUGONG "SHIELD"

Come giustamente sottolineato, il nuovo pacco batteria "Shield" di Liugong ha superato una serie di test rigorosi. Vanta un'eccezionale resistenza agli urti e un'elevata sicurezza, in grado di sopportare temperature estremamente elevate e ambienti umidi.

- Grazie alla progettazione integrata del sistema di batterie, il cablaggio è stato ridotto di oltre il 93%, rendendo la manutenzione più comoda e la sicurezza più elevata.
- La densità di energia volumetrica è aumentata di oltre il 40%, l'utilizzo dello spazio è maggiore, la durata della batteria e l'efficienza di ricarica sono notevolmente migliorate.
- Sulla base della progettazione dello spettro di vibrazioni delle macchine edili, la resistenza alle vibrazioni della cassa della batteria è aumentata di oltre il 300% rispetto all'intera staffa della macchina.
- Utilizza una soluzione di raffreddamento a liquido con disposizione separata dei cavi ad alta tensione, dei cavi a bassa tensione e delle linee di raffreddamento per garantire la sicurezza operativa.
- Con uno standard di protezione IP67, il pacco batteria soddisfa i requisiti più esigenti anche nelle condizioni di cantiere più difficili.



TEST DI AFFIDABILITÀ DEL PACCO BATTERIA "SHIELD" DI LIUGONG



CAMBIAMENTO PER UNA SEMPLICITÀ "PLUG & PLAY"



SEMPLICITÀ PLUG & PLAY

Vi aiutiamo a passare all'elettrico offrendovi una semplice soluzione plug-and-play, perfettamente calibrata per garantire prestazioni, economia e sicurezza ottimali.



POTENZA E PRESTAZIONI DELLA BATTERIA

Abbiamo semplificato il passaggio all'elettrico con un gruppo propulsore "all-in-one", progettato per garantire semplicità e prestazioni ottimali, e un sistema intelligente di gestione della batteria per una soluzione di ricarica facile e sicura.



TUTTO IN UNO SISTEMA DI PROPULSIONE

Il nostro gruppo propulsore all-in-one integra perfettamente in un unico sistema il controller, il motore di traslazione, la trasmissione, il controller dell'asse di trazione e il motore e la pompa idraulici. Ciò significa massima potenza e massima efficienza.



PRESTAZIONI SUPERIORI DELLA BATTERIA

Alimentata da una batteria al litio ferro fosfato di grande capacità da 282 kWh.

- Capacità di lavoro di 6-8 ore
- Tempo di ricarica di 60 minuti (300 kW, capacità della batteria 12 - 95%)



fino a

**8
ORE**

tempo di lavoro in
applicazioni leggere



fino a

**6
ORE**

tempo di lavoro in
applicazioni pesanti



**65
MINUTI**



CAMBIARE PER UN COMFORT



GENERALE

- Vetro laminato antiriflesso di colore verde per un ambiente visivo confortevole e un comodo funzionamento.
- 12 bocchette d'aria sono distribuite in tutta la cabina, con temperatura autoregolabile e A/C depolverizzante opzionale, per offrire un ambiente di lavoro confortevole.
- Lo spazio per le gambe e per la regolazione dei sedili è stato aumentato di oltre il 10%, offrendo all'operatore un abitacolo più confortevole.
- L'interno di colore chiaro mette in evidenza i pulsanti di comando, rendendoli facilmente identificabili e migliorando la luminosità e il comfort della cabina di guida.



NESSUNA VIBRAZIONE

Per ridurre l'affaticamento operativo del conducente, questa macchina utilizza ammortizzatori a olio di silicone con prestazioni superiori ed è dotata di sedile a sospensione pneumatica riscaldato e ventilato, console regolabile in quattro direzioni, che offre al conducente un ambiente di lavoro a bassa rumorosità e basse vibrazioni.



VISIBILITÀ OPERATIVA SUPERIORE

- Il campo visivo anteriore è ampliato a 120°, garantendo una visione più ampia.
- Gli specchietti retrovisori esterni integrano gli specchietti per gli angoli ciechi, migliorando il campo visivo laterale e riducendo gli angoli ciechi operativi.
- È possibile configurare gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati per soddisfare le preferenze di visione dei diversi conducenti.

CAMBIAMENTO PER UNA PERFORMANCE INTELLIGENTE



Display grafico da 10"

Il nuovo display grafico offre un display grafico touch da 10,1", il monitoraggio della macchina, parametri, un carico preciso con LiuGong Payload System, ID operatore - con regolazione in base alle proprie esigenze, il climatizzatore automatico.



OTA (TECNOLOGIA OVER-THE-AIR)

Il programma software consente la funzionalità di aggiornamento da remoto. Attraverso il sistema LiuGong iLink, i file di aggiornamento dell'unità di controllo del veicolo (VCU) vengono trasmessi in remoto alla TBOX della macchina. Dopo che il cliente ha confermato e premuto il pulsante "Consenti aggiornamento", l'aggiornamento della programmazione della VCU viene completato a distanza, eliminando la necessità che il personale di assistenza sia presente sul posto per la programmazione.



IMPOSTAZIONI DA REMOTO

- Preriscaldamento da remoto: La "batteria, cabina" saranno contemporaneamente preriscaldate, consentendo il preriscaldamento in inverno e riducendo il tempo di riscaldamento per l'operatore.
- A/C da remoto: La cabina può essere raffreddata rapidamente in anticipo, creando un ambiente di lavoro confortevole per i conducenti.
- Ricarica da remoto: La macchina si ricarica automaticamente in base alle tempistiche preimpostate, consentendo il rifornimento di energia durante le ore di minor consumo elettrico per ridurre al minimo i costi energetici.



APPLICAZIONI INTELLIGENTI

Con una varietà di funzioni intelligenti per migliorare l'efficienza operativa e il comfort, le immagini panoramiche a 360° possono aiutare a monitorare l'ambiente circostante la macchina, lo sterzo con joystick può ridurre il controllo ingombrante del volante, il sollevamento parallelo può migliorare l'efficienza del trasferimento di tubi in legno/acciaio, il controllo elettrico dell'attacco rapido con un solo pulsante per cambiare la benna o le forche è comodo e veloce.



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ALTA EFFICIENZA

Il nostro sistema a tre elementi elettrici adotta una soluzione intelligente di raffreddamento a liquido a temperatura controllata, migliorando in modo significativo l'affidabilità operativa. Ventola elettronica a controllo intelligente della temperatura, con controllo indipendente, con velocità controllata automaticamente in base alla temperatura della batteria. Temperatura della batteria mantenuta a 25 °C - 35 °C durante il funzionamento, con la massima efficienza di scarica. Inoltre, la ventola elettrica è dotata di una funzione automatica di inversione intermittente, che riduce efficacemente l'accumulo di polvere, migliora l'affidabilità del sistema ed elimina la necessità di pulizia manuale.




CAMBIAMENTO PER UN MIGLIORE RITORNO SULL'IN- VESTIMENTO



RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEI COSTI ENERGETICI

Le spese energetiche rappresentano la parte più consistente del costo totale di proprietà (TCO). Ad esempio, in Cina, dove il gasolio costa circa 0,9 \$/L e l'elettricità ha un prezzo di circa 0,1 \$/kWh, una pala da 3 tonnellate alimentata a carburante che opera in un'azienda agricola consuma circa 8 L/ora di gasolio. Nelle stesse condizioni di lavoro, si stima che una pala elettrica consumi 24 kWh all'ora. Ciò si traduce in un risparmio energetico di 4,8 dollari/ora per la pala elettrica, con una riduzione di quasi il 70%, che diminuisce notevolmente le spese energetiche dell'utente.

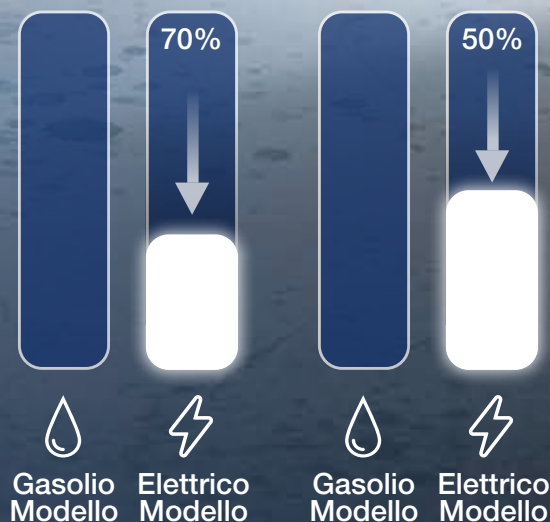

RITORNO SULL'INVESTI- MENTO

La batteria LiuGong "shield" al litio ferro fosfato (LFP) offre oltre 3.000 cicli di durata, con una garanzia di 5 anni o 10.000 ore. Questo garantisce un eccezionale ritorno sull'investimento per le pale elettriche.



MANUTENZIONE FACILE E A BASSO COSTO

Com'è noto, le pale a combustibile richiedono la sostituzione regolare dei componenti ogni 500 ore. Le nostre pale elettriche, invece, sostituiscono i motori tradizionali con batterie e motori elettrici, che richiedono una manutenzione minima. Inoltre, le pale elettriche hanno intervalli di manutenzione più lunghi per i componenti, riducendo al minimo l'impatto sulla programmazione del lavoro.

Rispetto alle pale a combustibile, le pale elettriche possono ridurre i costi di manutenzione e riparazione di oltre il 50%, aumentando significativamente la redditività per i clienti.



UTILIZZO DELLA NOSTRA APP INTELLIGENTE

Potete calcolare il costo totale di proprietà in un istante con la nostra applicazione intelligente. Provate ora. Potrebbe farvi cambiare idea in meglio.

848TE

SPECIFICHE >>>

Massa operativa	18.590 kg
Il peso operativo comprende il peso della macchina con il dispositivo di lavoro standard, senza attrezzature o accessori aggiuntivi, con il serbatoio del carburante pieno, con tutti i fluidi al livello richiesto e con un operatore di 75 kg.	
Gamma di capacità della benna	2,5~4 m³

BATTERIA DI TRAZIONE	
Produttore	LiuGong
Tipo di batteria	LFP
Energia di accumulo nominale della batteria di potenza	282 kWh
Tensione nominale	614 V
Livello di protezione della scatola della batteria	IP68
Metodo di raffreddamento	Controllo intelligente della temperatura, raffreddamento a liquido
Specifiche della pila di ricarica opzionale	240~320 kW (321,8~429,1 CV)
Tempo di ricarica (pila da 240 kW)	≤ 60 min (SOC 12% - 95%)

TRASMISSIONE	
Descrizione	
Trasmissione: Cambio ad albero fisso LiuGong EPT700N a controllo elettronico e FNR. La valvola proporzionale elettrica fornisce una variazione fluida e continua del flusso, assicurando una risposta rapida durante il cambio.	
Tipo di trasmissione	Cambio elettronico ad albero fisso
Velocità massima di marcia in avanti	40 km/h
Velocità massima di marcia indietro	25 km/h
Numero di velocità, in avanti	2
Numero di velocità, giri	2

IMPIANTO IDRAULICO	
Descrizione	
Alimentazione del sistema: Una pompa a pistoni assiali con rilevamento del carico. La funzione di sterzo ha sempre la priorità. Valvole: Valvola a 3 sezioni a doppio effetto. La valvola principale è controllata da una valvola pilota a 3 sezioni. Funzione di sollevamento: La valvola ha quattro posizioni: sollevamento, mantenimento, abbassamento e posizione flottante. L'estrazione automatica induttiva/magnetica del braccio può essere attivata e disattivata ed è regolabile in due posizioni: benna a livello del suolo e altezza massima di sollevamento con sbraccio completo. Funzione di inclinazione: La valvola ha tre funzioni: retrazione, mantenimento e scarico. Cilindri: Cilindri a doppio effetto utilizzati per tutte le funzioni. Filtro: Filtrazione a pieno flusso attraverso una cartuccia filtrante da 12 micron (assoluti).	
Tipo di pompa principale	Pompa a dislocamento variabile
Comandi	Joystick a comando elettrico
Pressione di scarico principale	28 MPa
Sollevamento	5,4 s
Tempo di scarico	2,1 s
Tempo di fluttuazione	3,1 s
Tempo di ciclo totale più veloce	10,6 s

STERZO	
Configurazione dello sterzo	
Pressione del sistema idraulico dello sterzo	22 MPa (3.191 psi)
Flusso del sistema idraulico di sterzo	60 L/min
Cilindri dello sterzo	2
Alesaggio del cilindro	80 mm
Diametro dell'asta	45 mm
Corsa	430 mm

MOTORE DI TRASMISSIONE	
Potenza nominale	110 kW (148 CV)
Temperatura ambiente	-40-85 °C
Altitudine adattiva	4500 m (2,8 mile)

ASSALI	
Rapporto di riduzione dell'assale anteriore e posteriore	18,96
Oscillazione dell'assale	±10,5°

IMPIANTO ELETTRICO	
Descrizione	
Il sistema di allarme centrale comprende una spia luminosa e un avviso acustico per le seguenti funzioni: allarme di guasto della batteria di alimentazione, allarme di guasto del motore, allarme di guasto dell'isolamento, allarme di collegamento del caricabatterie, allarme di spegnimento, ecc. Durante il funzionamento, la spia centrale e l'avvisatore acustico sono utilizzati per le seguenti funzioni: visualizzazione della temperatura della batteria di alimentazione, del motore di marcia e del motore idraulico, visualizzazione della potenza della batteria, allarme di bassa pressione dei freni, indicatore del freno di stazionamento, allarme della pressione dell'olio della trasmissione, ecc.	
Tensione	CC 24 V
Batterie	2-12 V
Capacità della batteria a 20 ore	120 Ah
Capacità di avviamento a freddo a -18 °C	850 A
Capacità di riserva	224 min

RUMORE E AMBIENTE	
Livello di pressione sonora dell'operatore	68 dB(A)
Livello di potenza sonora della macchina	100 dB(A)
Ventilazione	600 m³/h
Capacità di riscaldamento	7 kW (9 CV)
Capacità di refrigerazione	14 kW (14 CV)

FRENI	
Descrizione	
Nuovo sistema elettroidraulico di frenatura proporzionale	
Tipo di freno di servizio	Doppio circuito completamente idraulico
Tipo di freno di stazionamento	Tamburo
Azionamento del freno di stazionamento	Elettroidraulico



CABINA	
Descrizione	
Strumentazione: Tutte le informazioni più importanti sono collocate nel pannello strumenti centrale e nel campo visivo dell'operatore. Il piantone dello sterzo regolabile, il sedile con schienale alto, il bracciolo e l'aria condizionata con bocchette d'aria su tutto il perimetro sono di serie. Cabina pressurizzata con minore rumorosità interna. La cabina è testata e approvata secondo le norme ROPS (ISO 3471) e FOPS (ISO 3449).	

DIMENSIONI	
E Altezza da terra	388 mm
G Interasse	3.290 mm
H Altezza al tetto della cabina	3.450 mm
J Larghezza del battistrada	2.150 mm
K Larghezza sopra i pneumatici	2.670 mm
L Lunghezza complessiva	8.335 mm
M Angolo di rotazione, su ciascun lato	40°
P Angolo di partenza	28°
R1 Raggio di sterzata, trasporto con benna	6.651 mm
R2 Raggio di rotazione, al centro della ruota	5.750 mm
W Larghezza sopra la benna	2.920 mm

CAPACITÀ DI UTILIZZO	
Impianto di raffreddamento	65 L
Olio impianto idraulico	165 L
Olio della trasmissione	16,5 L
Olio assali, anteriore/posteriore	50/48 L (13,2)

PRESTAZIONI DELLA PALA CON ATTREZZO	
Carico di ribaltamento a sbraccio massimo, diritto	13.030 kg
Carico di ribaltamento a sbraccio massimo, articolato	11.370 kg
Forza di rottura della benna	144 kN
Altezza al perno della cerniera, a sollevamento totale	3.998 mm
Altezza di scarico	2.778 mm
Sbraccio, a sollevamento totale	1.186 mm
Profondità di scavo	109 mm
S1 Rotazione all'indietro massima a terra	43°
S2 Rotazione all'indietro massima nel trasporto	48°
S3 Rotazione all'indietro massima a sollevamento totale	62°
S4 Angolo di scarico	45°

PNEUMATICI	
Modello di pneumatico	20.5R25 ★ /L-3

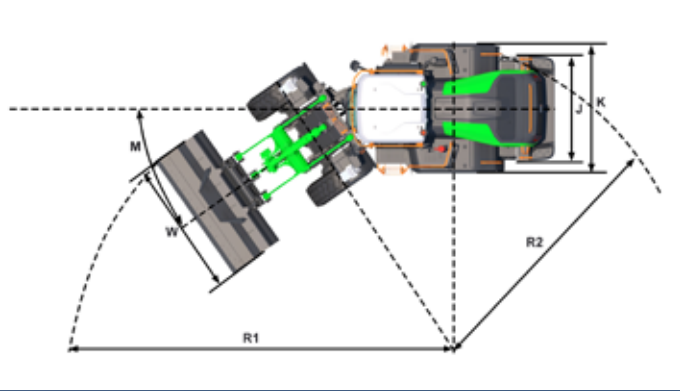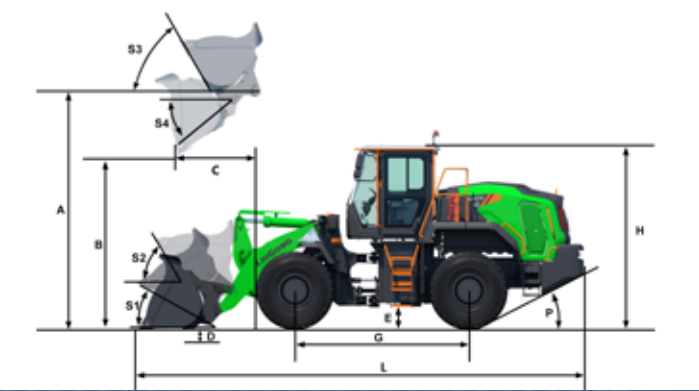

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

- Elettrico
- Batteria SHIELDLiuGong
- Ventilatore a controllo elettronico con regolazione automatica della velocità e funzioni di inversione automatica
- Motore Weiteli
- Controller Inovance

TRASMISSIONE

- Trasmissione EPT700N
- Trasmissione a comando elettrico

ASSALE

- Assale a bagno d'olio LiuGong H
- Blocco del differenziale idraulico anteriore e posteriore aperto
- Impianto frenante completamente idraulico

IMPIANTO IDRAULICO

- Cilindrata variabile
- Valvola principale a 3 elementi
- Joystick a comando elettrico singolo
- FNR
- Sistema di controllo della corsa

SISTEMA DI STERZO

- Sistema di sterzo di emergenza

PNEUMATICO E CERCHIONE

- Pneumatico radiale
- 20.5R25 ★ L-3

POSTAZIONE OPERATORE

- A/C con depolverizzazione
- Cabina FOPS&ROPS
- Pulsante di avviamento
- Lubrificazione centralizzata automatica
- Sedile a sospensione pneumatica con riscaldamento elettrico e ventilazione
- Spia della cintura di sicurezza
- T-BOX
- Specchietto retrovisore con regolazione e riscaldamento elettrici
- Sbrinatori posteriori
- Tergicristallo posteriore
- Aletta parasole
- Impianto audio
- Faro rotante
- Piantone dello sterzo regolabile in quattro posizioni
- Consolle regolabile in quattro direzioni
- Cintura di sicurezza a 3 punti
- Sistema di avviso panoramico a 360 gradi
- Livellamento automatico
- Display digitale
- Pesatura elettronica LiuGong
- OTA
- Regolazione a distanza
- Staffe di supporto del braccio
- Cuneo di parcheggio
- Protezione avviamento in folle
- Allarme di retromarcia a rumore bianco
- Luce targa
- Faro da lavoro supplementare

- Luci a LED
- Luce posteriore arancione
- Cofano posteriore a sollevamento elettrico
- Con parapetto e parafango
- Parafango completo
- Spegnimento automatico al minimo
- Sollevamento in traslazione
- Decalcomania grafica
- Raffreddamento trasmissione

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

- Protezione del telaio
- Protezione leggera

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

IMPIANTO IDRAULICO

- Valvola principale a 4 elementi
- Joystick a comando elettrico triplo
- 4 Joystick proporzionali
- Valvola di mantenimento del carico

SISTEMA DI STERZO

- Sterzo a joystick

PNEUMATICO E CERCHIONE

- Pneumatico pieno

POSTAZIONE OPERATORE

- Deodorazione dell'aria condizionata
- Radar
- Caricamento automatico
- Paraurti posteriore
- Luce posteriore blu

- Monitoraggio della pressione dei pneumatici
- Alimentazione esterna
- Chiave universale
- Arresto di emergenza

ATTREZZI

- Innesto rapido elettrico
- Benna da roccia
- Benna per uso generale

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

- Copertura superiore in ferro
- Protezione della cabina

ALTRI

- Pacchetto per condizioni di gestione rifiuti
- Rivestimento anti-corrosione
- Olio idraulico a lunga durata

L'equipaggiamento standard e opzionale di LiuGong può variare da una regione all'altra. Per informazioni più dettagliate sulla propria regione, consultare il rivenditore LiuGong di fiducia.

UN TEAM DI CUI FIDARSI



PARLATE CON NOI OGGI

T +86 772 3886124
E: overseas@liugong.com
www.liugong.com



Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No.1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, RP della Cina
T +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

LG-PB-848TE-A4-24P-102025-ITA



La serie di loghi LiuGong, compresi, ma non solo, i marchi denominativi, i marchi dei dispositivi, i marchi alfabetici e i marchi combinati, in quanto marchi registrati di Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., sono utilizzati da Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con autorizzazione legale e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni e le immagini possono includere attrezzature opzionali invece delle attrezzature standard. L'attrezzatura e le opzioni variano secondo la disponibilità nel territorio.